


SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

GSF750用 (GR7EA型) サブフレーム付

パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	×1	ラバー 右側	×1
(左)	×1	左側	×1
ボルト M8×65	×2-A	M10×240	×1-D
M8×75	×2-B	M10平ワッシャー	×2
M10×55 (ピッチ1, 25mm)	×1-C	カラー10mm (右側)	×1
M8Sワッシャー	×4	35mm (左側)	×1
M8平ワッシャー	×4	M10ナット	×2
スペーサー	×4		

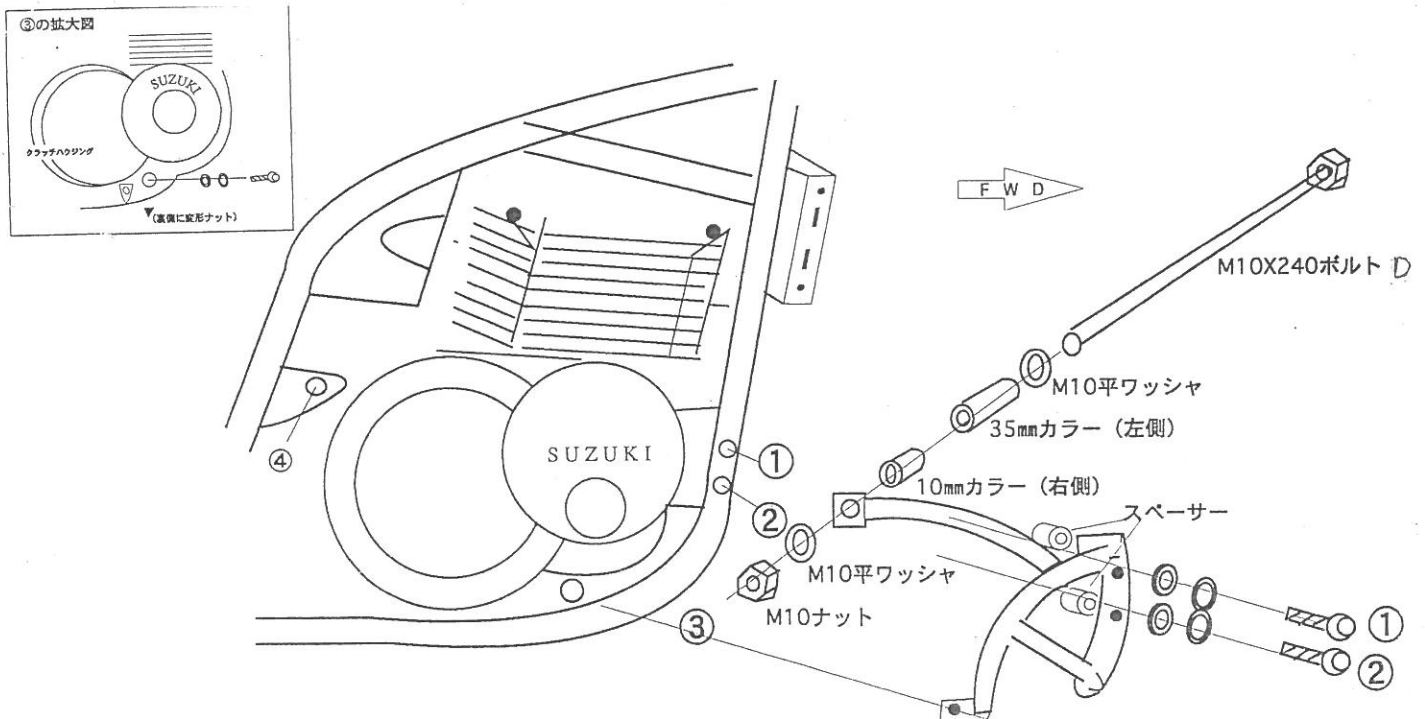

(1) ④のエンジンマウントボルトを取り外し、Dのボルトに左右スラッシュガード及び、付属のカラー、ワッシャーを通して仮止めします。

(左右のスラッシュガード共) 右側の①②のエンジンマウントを取り外し、

(2) ①にAのボルト、②にBのボルトとスペーサーを入れて、平ワッシャー、Sワッシャーを組み込み、仮止めします。

③に左側ノーマルのボルト、右側Cのボルトを入れて、裏側からノーマルの変形ナットを入れ固定する。

(4) 全体的に取り付け位置を確認し、スラッシュガード本体と、クランクケースとの隙間の一番狭い所にラバーを入れて、各箇所の本締めをして、完了です。

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246