

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社まで ご連絡下さいますようお願いいたします。


SUZUKI GLADIUS400(EBL-VK58A)
 GLADIUS650 (VP55A)
 SV650(8BL-VP55E)

パーツ明細


スラッシュガード本体 (右)	X1	M10フランジナット	X2⑥
スラッシュガード本体 (左)	X1	M8平ワッシャー	X1⑦
ボルト M10x180	X1①	M10x25カラー	X3⑧
M10x100(P1,25)	X1②	ラバー	X2⑨
フランジM10x30(P1,25)	X1③	M10平ワッシャー	X1⑩
M8x30	X1④		
L型ステー	X1⑤		

取付順序

- 右側
- 1.(b)のクランクケース穴に①のボルトを入れて⑧のカラーを入れ、スラッシュガード本体を差し込み⑥のナットで仮止めする。
 - 2.(a)のノーマルボルトを取り外し、スラッシュガード本体の下に⑧のカラーを入れ②のボルトに⑩のワッシャーを入れて仮止めする。
 - 3.図に示す位置に⑨のラバーを挟む

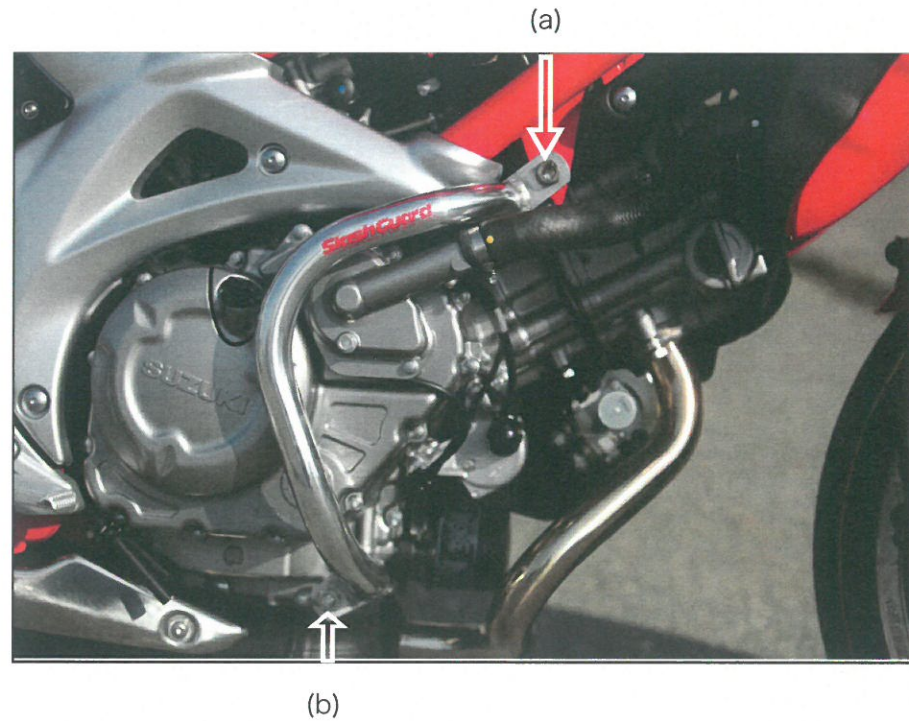

ラバーを挟む場所



SlashGuard 取付け説明書

取付順序

左側

- 1.L型ステーを図に示す様にエンジンカバーをずらしてノーマルのボルトを外し③のボルトで固定する。
- 2.エンジンカバーを取付る。(b)の位置に⑧のカラーを入れ、スラッシュガード本体を差し込み⑥のナットで仮止めする。
- 3.(a)のL型ステーにスラッシュガードを合わせ、⑦のワッシャーを入れ、④のボルトで固定する。
- 4.図に示す位置にラバー入れる。
- 5.各ボルト、ナットを左右共、本締めする。


L型ステー取り付け位置



ラバーを挟む場所



△GLADIUS650及びSV650には左側ラバーは装着出来ません。

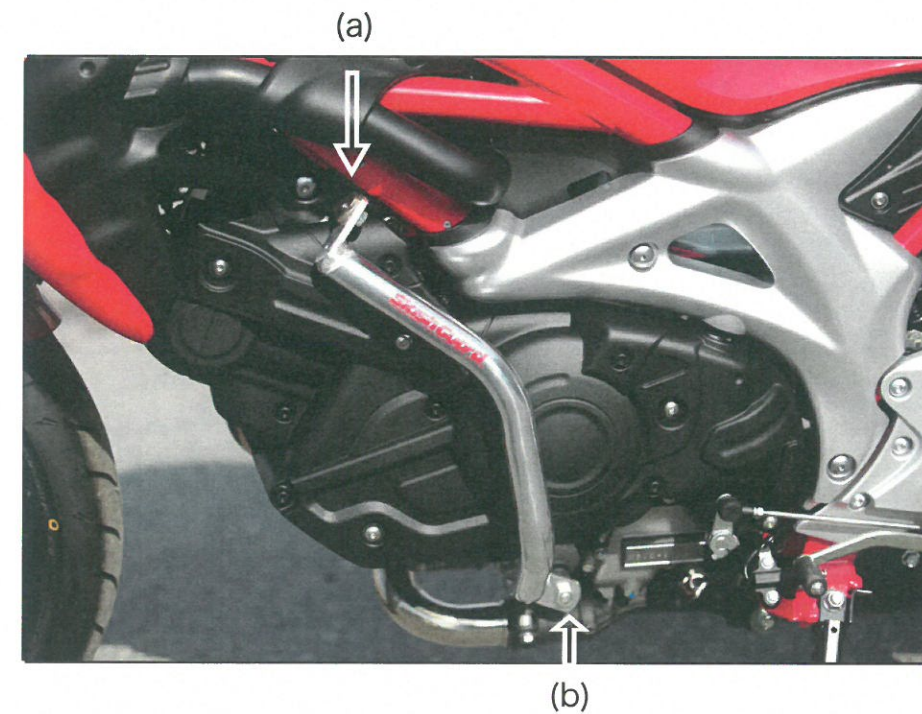

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246