

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご連絡下さいますよう
お願ひいたします。

SUZUKI GSR250(EBK-GJ55D)SUB無しタイプ


パート明細

スラッシュガード本体（右）	X1	Uボルトセット	X2④
スラッシュガード本体（左）	X1	ラバー	X2⑤
ボルト M10x210	X1①	M10 平ワッシャー	X2⑥
M10x75カラー	X1②	M10 ナット	X2⑦
M10x25カラー	X1③		

取付順序

- 1.(b)に示すUボルト取付け位置フレームにビニールテープを巻き付ける。(左右共)
- 2.エンジン下側にガレージジャッキを掛ける。
- 3.(b)のフレームに④Uボルトを仮止めしておく。(左右共)
- 4.(a)の左右エンジンマウントボルトを取り外し、①のボルトを通し、右側スラッシュガード
本体取付け部下側に③のカラーを入れ、⑥平ワッシャー⑦のナットで仮止めする。左側も同様に
スラッシュガード本体取付け部下側に②のカラーを入れ、⑥平ワッシャー⑦のナットで仮止めする。
- 5.④Uボルトにスラッシュガード本体を取付けて、仮止めする。
- 6.図に示す位置に、⑤のラバーを挟み、スラッシュガード本体を本締めする。(左右共)

ラバーを挟む場所

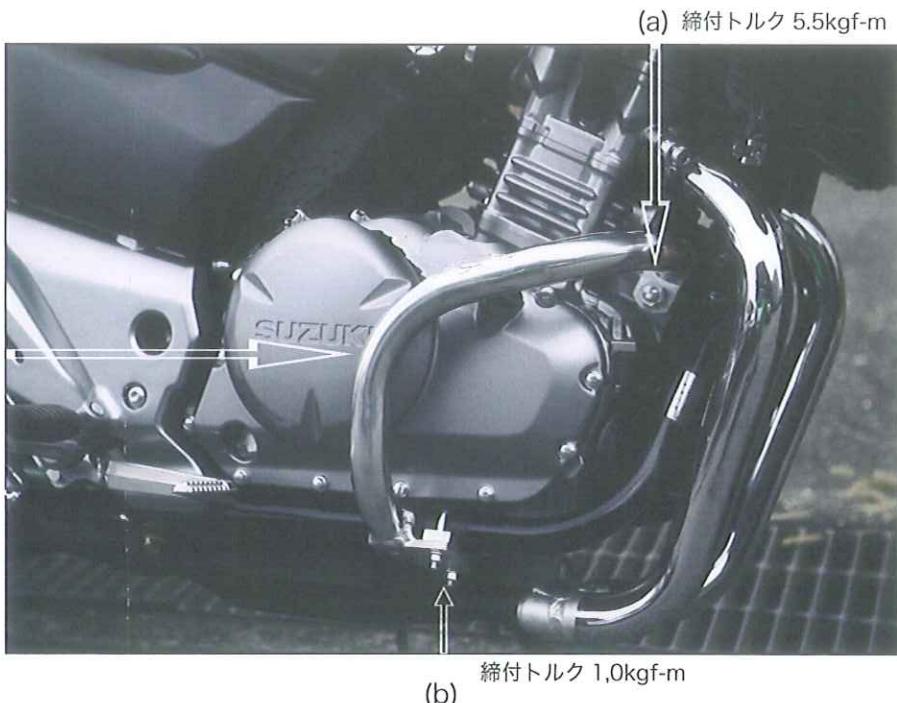

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246